




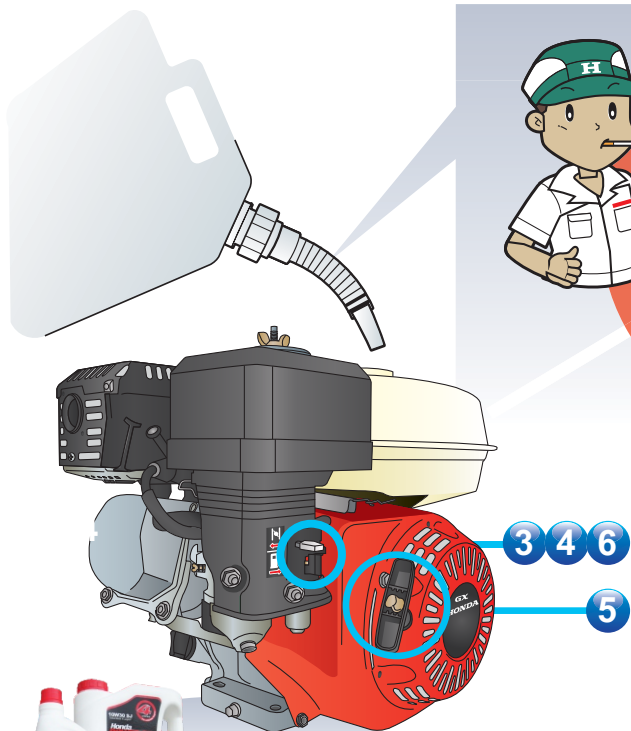

Membaca dan memahami buku panduan pemilik sebelum mengoperasikan mesin

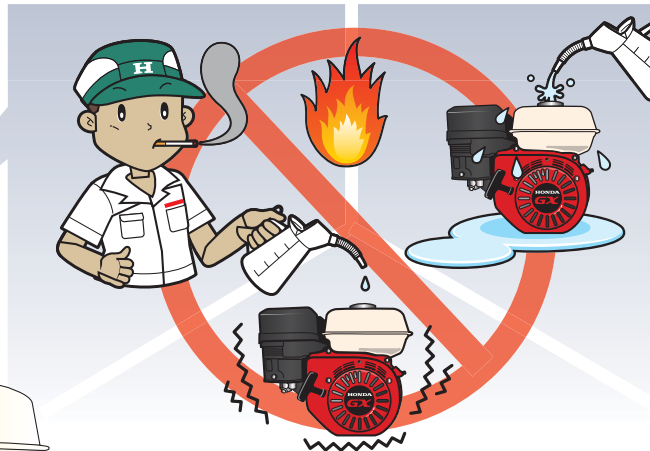

Gunakan selalu pelumas Honda Power Oil

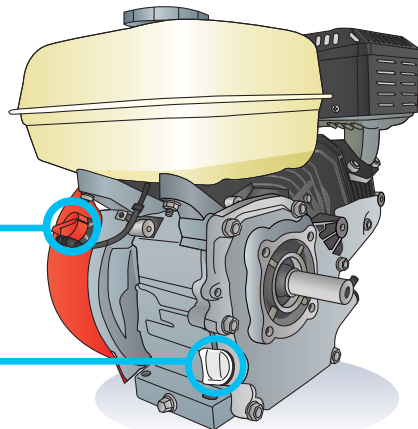



Keselamatan! berhati-hati!



Keselamatan! berhati-hati




Jangan gunakan didalam rumah

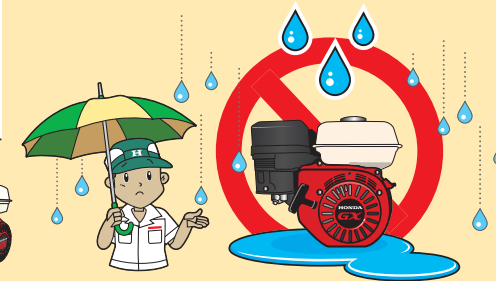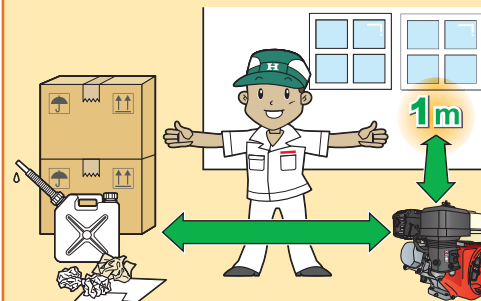


► Bagaimana Menghidupkan


1 Periksa oli mesin

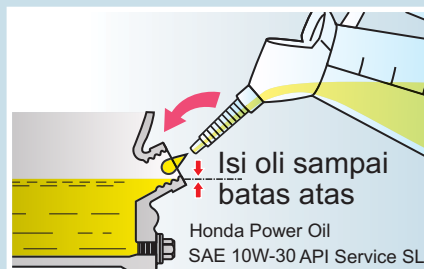


2 Putar ke posisi ON

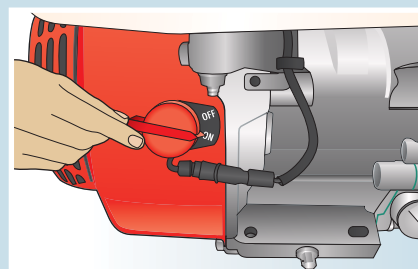

3 Geser Choke ke ON/OFF

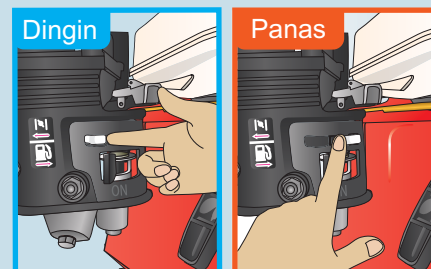


4 Geser tuas bahan bakar ke ON

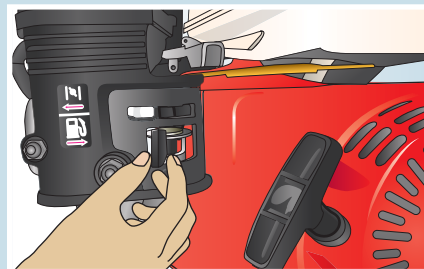

5 Hidupkan



6 Geser Choke ke OFF

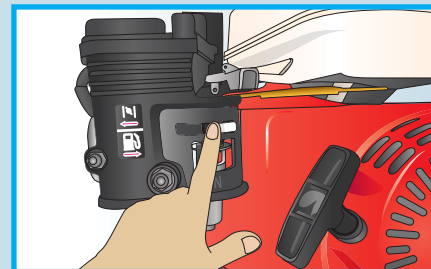

HONDA Panduan Referensi Cepat

Untuk Perawatan

GX/GP SERIES




Jadwal Perawatan : Periksa : Ganti : Bersihkan : Periksa-Setel


Membaca dan memahami buku panduan pemilik sebelum mengoperasikan mesin

Jadwal Perawatan Rutin	Sebelum dipakai	1 Bulan pertama atau 20 jam	Setiap 3 Bulan atau 50 Jam	Setiap 6 Bulan atau 100 Jam	Setiap Tahun atau 300 Jam
Oli Mesin					
Filter Udara					
Busi					
Spark arrester (tipe yang tersedia)					
Cangkir penyangkutan Bahan bakar					
Putaran rendah mesin					
Kerenggangan Katub	Bawa mesin ke Dealer Servis Honda.				
Ruang Pembakaran			Setiap 500 jam		
Tangki & filter					
Saluran bensin			Setiap 2 tahun		


* Bersihkan filter udara bila digunakan di daerah berdebu setiap 10 jam atau setiap hari.

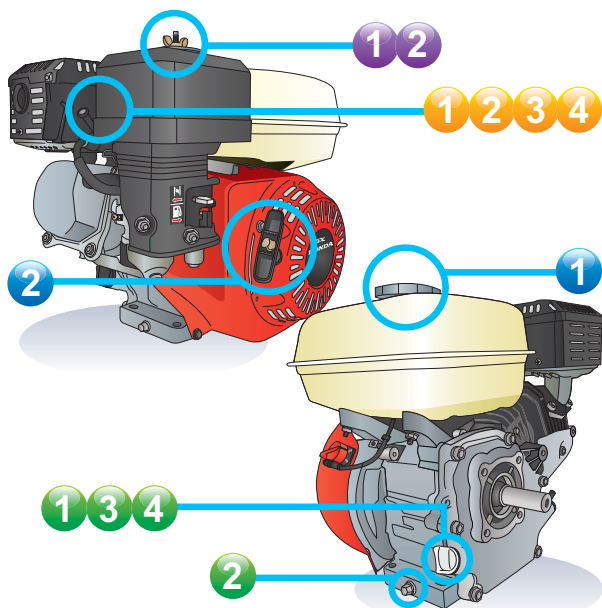

Busi

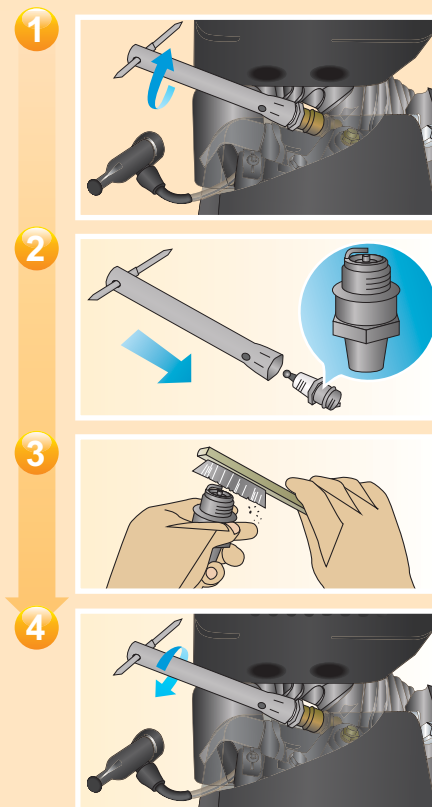


Oli Mesin

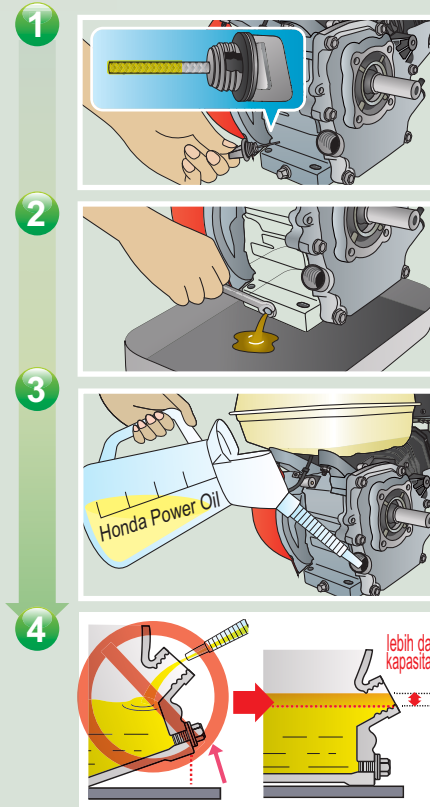

Penyimpanan lama



Elemen Filter Udara

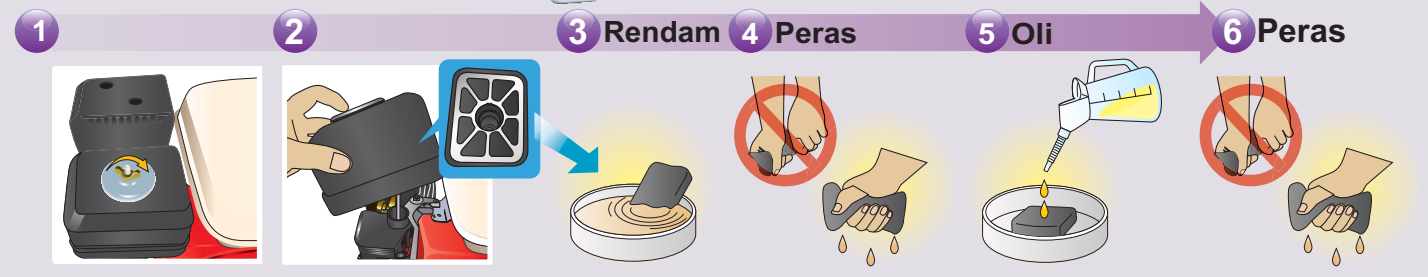

Gunakan selalu pelumas Honda Power Oil SAE 10W - 30 API service SL