



**HONDA**

# ***Mií-monitor***

## ユーザーガイド

---

Honda  
ロボット草刈機  
***Miimo***



▼アプリのインストールはこちらから



<https://apps.apple.com/us/app/mii-monitor/id6450298713>



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honda.miimonitor.live2>

# Mii-monitorアプリのインストールと新規登録

## STEP 1

### Mii-monitorアプリのダウンロード



#### iPhone



#### Android



アプリストア、Google Playより『Mii-monitor』で検索をかけていただくか、上記QRコードの読み取りよりご使用のスマートフォンにアプリをインストールしてください。


アプリは更新されますので、常に最新のアプリをご使用ください。アプリの自動更新設定を推奨します。  
またスマートフォンの画面ロック機能有効を推奨します。

## STEP 2


### 新規アカウント作成



① Mii-monitor アプリを立ち上げます。




② ログイン画面で「新しいアカウント作成」をタップ。



③ 利用規約の内容を確認し、「承諾します」をタップ。




④ 本機のシリアル番号を登録。



⑤ IDとなるメールアドレスを登録。



⑥ 登録されたメールアドレスに送られる認証コードを入力し、新しいパスワードを設定 (\*)



⑦ ユーザーの追加情報を入力し「次へ」をタップすると新規登録は完了です！

\* 誤ったメールアドレスの入力により認証コードが届かない場合は、アプリを立ち上げなおして、再度新規アカウント作成を行ってください。

# Mii-monitorアプリ 機能紹介

Mii-monitorアプリを使って、ご使用いただいているMiimoの状態確認、作動時間等の各種設定、Miimo作動時のエラー通知、位置情報の取得とジオフェンス設定による盗難通知、AIスピーカー(Alexa)を通じての音声操作を行うことができます。  
Miimoの設定内容については取扱い説明書をご参照ください。

## ● ホーム画面



### ・ ユーザー情報

#### ・ 再読み込み

Miimo本体の設定情報を読み込みます。

#### ・ シリアル番号を追加

Miimoを追加する画面へ移行します。

#### ・ リンク

当社HPやアプリマニュアルのリンク画面へ移行します。

#### ・ トラブルレポートを送信

こちらから販売店へメッセージ形式でトラブル内容を送信できます。

#### ・ 法規情報


アプリ利用規約、プライバシーポリシーの法規情報画面へ移行します。

#### ・ ログアウト

## 注意点


本機のディスプレイで設定された内容は、アプリに自動送信されません。  
本機のディスプレイで設定された情報をアプリで読み込むには、【メニュー】> **再読み込み**を行ってください。

## ● My Miimo (登録されたMiimoのリスト)

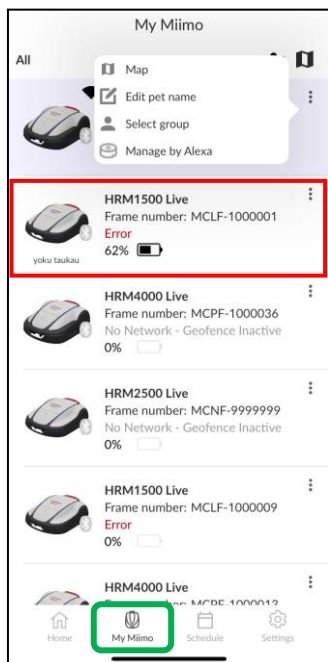

操作する機器を選択する際は、そのMiimoのアイコンをタップしてください。

## ● 各種設定

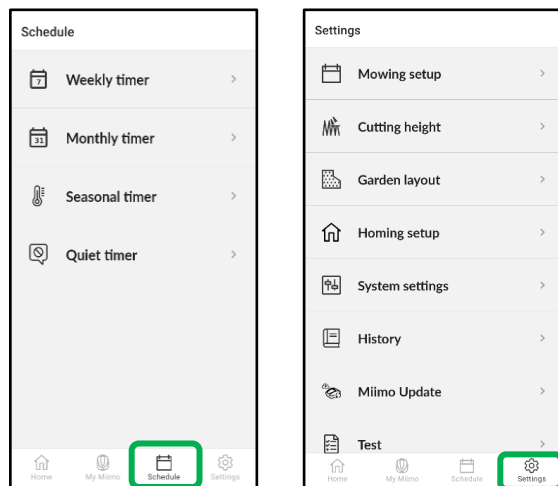

[スケジュール]、[設定画面]にて、各種本機の設定が可能です。設定内容については、取扱い説明書をご参照ください。


# ジオフェンスとスマートアイランドゾーンの設定

ジオフェンス機能は、設定されたジオフェンス (仮想境界) 外にMiimoが出た際に、登録されたユーザーや販売店へ自動通知(メール/アプリ内通知)でお知らせする、盗難抑止機能です。

- ジオフェンスの最小サイズは100mx100mです。
- Miimoの電源がオフの場合でも、最大24時間位置情報取得ができます。  
それ以降、もしくはネットワーク接続がない場合、ジオフェンス機能は使えませんのでご注意ください。

スマートアイランドゾーンは、Miimoの侵入頻度を減らしたいエリアを設定するものです（エリア上で置物があったり、草を刈りたくない場所がある等）。衛星による位置情報を基にした機能であり、完全にはMiimoの侵入を防ぐことができない場合があります。

## ●ジオフェンス作成/編集

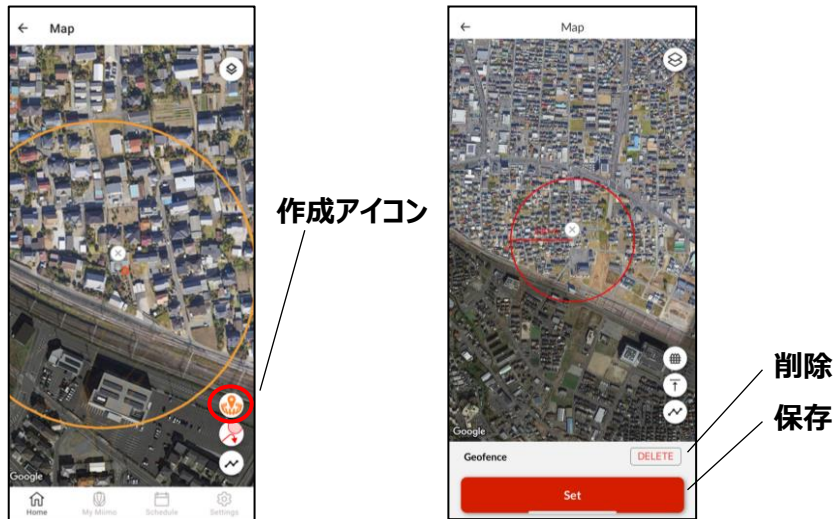

1. ジオフェンス作成アイコンをタップします。
  2. 表示されたジオフェンスの円の大きさや位置を調整します。
  3. 保存ボタンをタップして、ジオフェンスの作成を完了します。
- \* ジオフェンスの最小サイズは100m x 100mです。

## ●スマートアイランドゾーン作成/編集



1. スマートアイランドゾーン作成アイコンをタップします。
  2. 表示された円の大きさや位置を調整します。
  3. 保存ボタンをタップして、スマートアイランドゾーンの作成を完了します。
- \* スマートアイランドゾーンの最大サイズは40m x 40mです。

# リモコン操作 (Bluetooth接続)

Miimoを手動でコントロールしたい場合は、Miimo本機とアプリをBluetooth接続することで、リモートコントロールでの操作が可能です。  
リモコン操作を行う際は、注意事項をご確認の上、操作してください。

## ●Android端末での操作


1. ドッキングステーションからMiimoを取り外します。
2. Miimoの電源を入れます。
3. スマートフォンのBluetoothをオンにします。
4. (事前ペアリング) スマートフォンAndroid設定画面に表示される、Bluetooth検索結果にMiimoのフレーム番号が表示されます。ペアリングする機器のフレーム番号を選択します。
5. Mii-monitorを開きます。
6. ホーム画面の「リモコン操作」をタップし、画面の指示に従う

## ●iOS端末での操作

1. ドッキングステーションからMiimoを取り外します。
2. Miimoの電源を入れます。
3. スマートフォンのBluetoothをオンにします。
4. iOSでは事前ペアリングは必要ありません。
5. Mii-monitorを開きます。
6. ホーム画面の「リモコン操作」をタップし、画面の指示に従う

Bluetooth接続が確立できない場合、MiimoまたはスマートフォンのBluetoothが停止している可能性があります。Miimoの電源を切り、スマートフォンのBluetoothをOFF -> ONにして、再度Bluetooth接続を行ってください。

## ●操作方法

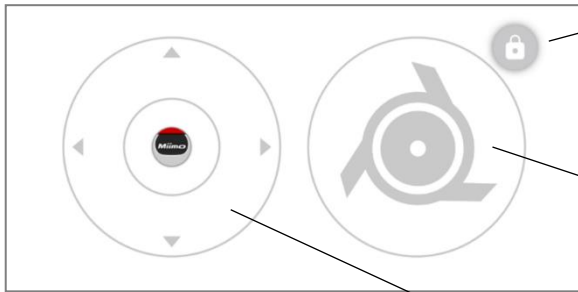

### ロックボタン

リモコンのブレード機能をロックするボタンです。1回タップするとロックが解除されます。  
2回目にタップすると、再びブレード機能がロックされます。

### ブレードコントロール

ブレードの回転スピードをコントロールします。

### 操作ボタン

Miimoの動きをコントロールすることができます。ジョイスティックに触れると、赤い円が配置され、指の位置に合わせて動きます。小さい円の範囲内では動かません。指を離すと中央に戻ります。

リモコン操作手順:

1. 右上のロックボタンをタップして、ロックを解除します。
2. 左のジョイスティックでMiimoを操作します。
3. 右のブレードコントロールでブレードをコントロールします。

## リモコン操作時の注意事項

- リモコン操作を行う場合は、安全上Miimoが常に可視範囲内(最大3m)に保ってください。
- ・ リモコン操作時、前後左右の動きを確認してから操作を開始してください。
- ・ その他リモコン操作を行う際は、アプリに表示される注意事項をご確認の上、操作してください。
- ・ Miimoがステーションにいる場合は、リモコン操作は行えません。



# アレクサとMii-monitorのリンク方法

## ① Amazonアカウントにログイン






1. Amazonアカウントにログインします。

## ② アレクサの設定



1. スマホにアレクサのアプリをインストールし、Amazonアカウントの認証情報を使用してログインします。
2. アプリの指示に従ってマイクへのアクセスを有効にし、マイクへのアクセス等、基本設定を行います。

## ③ Miimo MowerスキルのインストールとMii-monitorとのリンク方法



1. アレクサのその他>スキル・ゲームより、Miimoのスキルを検索し、「有効にして使用する」をタップします。
2. 「Mii-monitor」のログイン画面に移動しますので、Mii-monitorのIDとパスワードでログインし、アレクサとのリンクを許可します。
3. Mii-monitorとアレクサのアカウントリンク完了です！

## アレクサへの話しかけ方

アレクサ、ミーモを開いて、ミーモで草刈りして/草刈りスタート

アレクサ、ミーモを開いて、ミーモを止めて

アレクサ、ミーモを開いて、ステーションに戻して

アレクサ、ミーモを開いて、ミーモの状態を教えて？

