

HONDA เอกสารแนะนำโดยย่อ


หัวข้อด้านการบำรุงรักษา
GX120-GX390

จัดทำโดย บริษัท เอเชียนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด
โทร 02-326-1616
เว็บไซต์ : <http://powerproducts.honda.th.com>
ข้อมูลการใช้งานและการบำรุงรักษา
เว็บไซต์ : <http://www.hpsv.com/products/search/THA/th>


กำหนดการบำรุงรักษา

กำหนดการ รายการ	ก่อน การใช้งาน ทุกครั้ง	เดือนแรก หรือ 20 ชั่วโมง	ทุก 3 เดือน หรือ 50 ชั่วโมง	ทุก 6 เดือน หรือ 100 ชั่วโมง	ทุก 1 ปี หรือ 300 ชั่วโมง
น้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบ เติม/เพิ่ม	เปลี่ยนใหม่		เปลี่ยนใหม่	
กรองอากาศ	ตรวจสอบ		* ทำความสะอาด		
หัวเทียน				ปรับตั้ง	เปลี่ยนใหม่
ตัวกรองประกายไฟ (เฉพาะรุ่นที่มี)				ทำความสะอาด	
ถ้วยกรองน้ำมัน เชื้อเพลิง				ทำความสะอาด	
ความเร็วรอบเดินเบา					ปรับตั้ง
ระยะห่างวาล์ว	หัวข้อนี้ให้น้ำมันเครื่องยนต์ เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ				ปรับตั้ง
ห้องเผาไหม้	ทุก 500 ชั่วโมง				
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง				ทำความสะอาด	
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	ทุก 2 ปี				

* กรณีใช้งานบริเวณที่ฝุ่นละอองมาก ให้ทำความสะอาดกรองอากาศทุก 10 ชั่วโมง หรือวันละ 1 ครั้ง

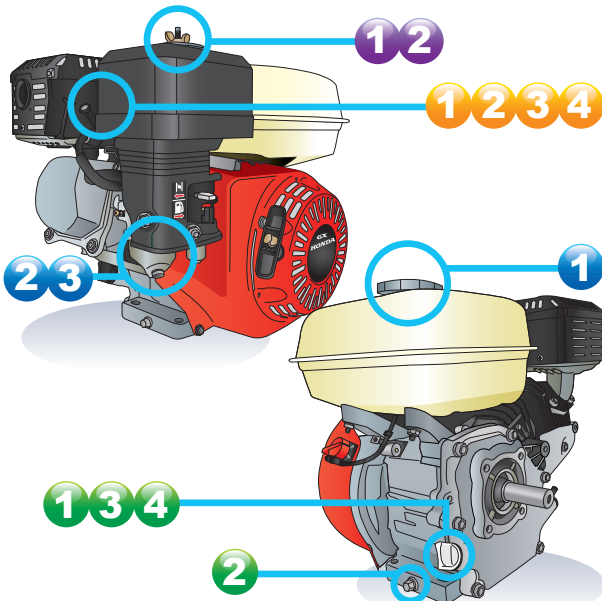


หัวเทียน

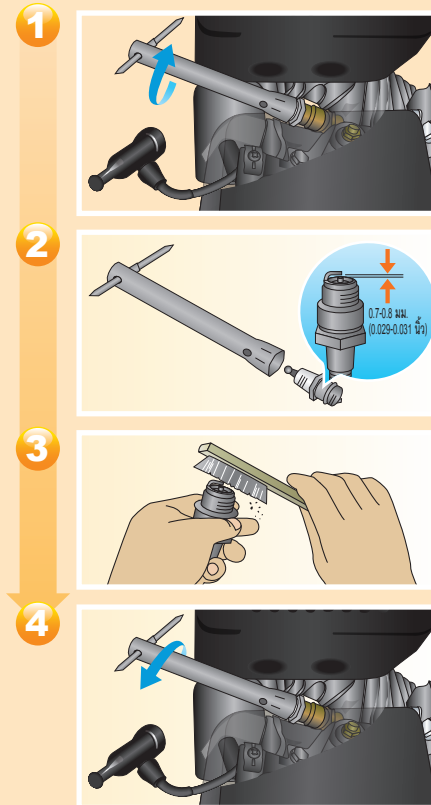

น้ำมันเครื่อง



การจัดเก็บระยะเวลานาน

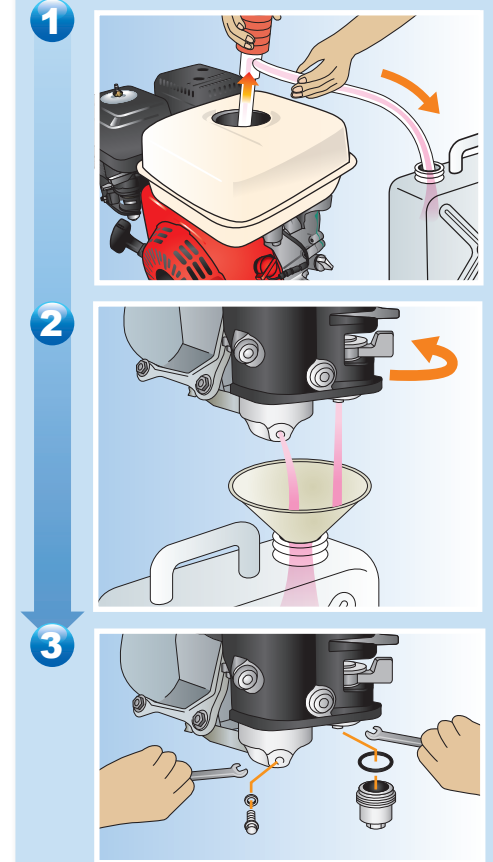

ไส้กรองอากาศ

